




# STRONG & SILENT CLICK FLOOR



1511 mm x 229 mm

## AMARON COLLECTION

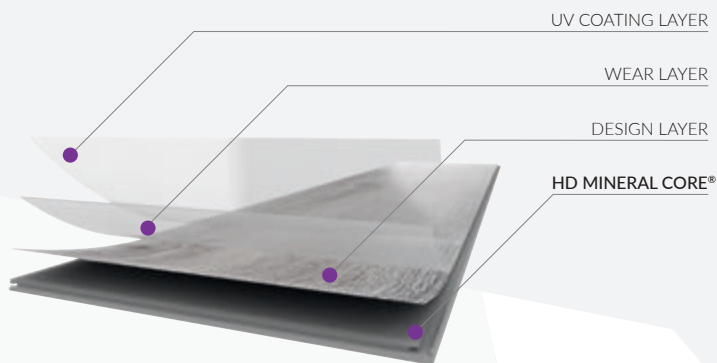

PRODUCT SPECIFICATION Floor

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

VALUE / HODNOTA

type		Click / plávajúca podlaha
Designs	Počet dekorov	6
Dimensions	Rozmery	1511 x 229 mm
Total thickness	Hrúbka	5 mm
Wear layer thickness	Hrúbka nášľapnej vrstvy	0,55 mm
Packaging	Balenia	6 pcs (2,076 m <sup>2</sup> ) / 6 ks. (2,076 m <sup>2</sup> )
Warranty (residential)	Garancia	20 years / 20 rokov
Installation	Spôsob montáže	Click: 5G Välinge
CE	CE	EN 14041:2006
DoP	DoP	RF50055/1
Customs tariff number	Colný kód	39181090


TECHNICAL PARAMETERS

TECHNICKÉ PARAMETRE

NORM / NORMA

VALUE / HODNOTA

Class of use RESIDENTIAL	Trieda použitia Obytné priestory	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (obývačka , kuchyňa , chodba , jedáleň )
Class of use COMMERCIAL	Trieda použitia KOMERČNÉ PRIESTORY	EN 685 / EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (obchodné priestory , školy , veľkometrážne kancelárie , haly)
Class of use INDUSTRIAL	Trieda použitia PRIEMYSELNÉ PRIESTORY	EN 685 / EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (skladovacie priestory , dielne)
Reaction to fire	Trieda horľavosti	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Odolnosť proti odderu	EN ISO 660-2	Group T / Skupina T
Residual indentation	Povrchová tvrdosť	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Odolnosť proti kolieskam kresiel	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W 25000 cyklov (bez známkov poškodenia vrchnej vrstvy , bez odlepenia vrchnej vrstvy )
Resistance to large ball	Odolnosť proti padajúcej guli	EN 432-2	1800 mm
Locking strength	Pevnosť zámkov	ISO 24334	long edge 5,2 kN/m, short edge 6,5 kN/m / dlhá strana 5,2 kN/m, krátka strana 6,5 kN/m
Slip resistance	Protišmykové vlastnosti	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Antistatické a elektrické vodivé vlastnosti	EN 1815	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Odolnosť proti škvrnám a domácim chemikáliám	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (veľmi dobré)
Light fastness	UV stabilita	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Tepelný odpor	EN 12664	0,039 m <sup>2</sup> k/W (+/- 10%)
Underfloor heating	Podlahové vykurovanie	EN 12524	yes (max 27°C) / áno (max. 27°C)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura LVT Click Smart N)	IS - Redukcia krokového hluku (s podložkou Secura LVT Click Smart N)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Multiprotec LVT)	IS - Redukcia krokového hluku s podložkou Multiprotec LVT	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Emisia formaldehydu	EN 717-1	PASS/E1
Substances of Very High Concern	Obsah nebezpečných prchavých látok	EN 717-1	SVHC free
VOC	VOC		A+



EN 14041:2006  
DOP: RF50055/1

COLOR / DEKOR

COLLECTION CODE / KÓD PRODUKTU

CA 117 - Lahti Oak / Dub Lahti	5905167798553
CA 102 - Alaskan Oak / Dub Alaskan	5905167798508
CA 113 - Panama Oak / Dub Panama	5905167798515
CA 114 - Williamsburg Oak / Dub Williamsburg	5905167798522
CA 115 - Oregon Oak / Dub Oregon	5905167798539
CA 116 - Argos Oak / Dub Argos	5905167798546

